

EX-7 使用手冊

<http://divadevice.com/>

SIVA

EX-7

總代理 普立視影像科技有限公司

警告

使用前請詳細閱讀此說明

- 請勿嘗試拆解或修改產品
- 請避免產品外部的撞擊或震動
- 請勿使用損壞或剝落的電纜
- 請勿在戶外使用本產品
- 產品規格和功能可能會在不事先通知的情況下進行更改

保固資訊

■ 免費保固服務

- 如果在正確使用設備的情況下發現由設計或生產瑕疵引起的缺陷，製造商將對有問題的產品負責，並提供自購買日期起2年的免費保固服務
- 即使在保固期間，產品由於不可避免的事件，如自然災害而發生故障或損壞，將不包含在免費保固服務範圍內

■ 有償保固服務

- 免費保固服務期限已過
- 產品故障是由使用者的操作錯誤引起的
- 產品故障是由意外事件引起的
- 產品故障是由自然災害，如地震、洪水、閃電等引起的
- 若有償保固服務，客戶應支付運送成本

■ 使用者操作錯誤的例子

- 嘗試拆解或修改設備的情況下
- 未遵從本手冊中的指示的情況下

■ 在請求保固服務之前，請仔細閱讀我們網站上的操作說明和常見問題解答

提供的內容物

- DIVA EX-7 Digital Network SWITCH
- DIVA EX-7 操作手冊

產品規格

■ 網路

支援的標準如下

IEEE 802.3 10BASE-T

IEEE 802.3u 100BASE-TX

IEEE 802.3ab 1000BASE-T

IEEE 802.3x Flow Control

IEEE 802.1p QoS

IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)

Connector

RJ-45端口 x 8

所有端口均支持 MDI/MDIX 自動檢測

■ LED 指示燈

Power : BLUE

1000Mbps : GREEN

10/100Mbps : AMBER

■ 電源輸入

輸入電壓：AC 110 / 220V, 50Hz/60Hz.

Power Consumption : Powered on (standby): AC input: 1.2 W.

Maximum: AC input: 12 W.

■ 操作環境

溫度：運作中：0 到 45 攝氏度

儲存：-10 到 70 攝氏度


濕度：運作中：0% 到 95%，無結露

儲存：0% 到 95%，無結露

■ 尺寸

385mm (L) × 307mm (W) × 111mm (H)

產品概要

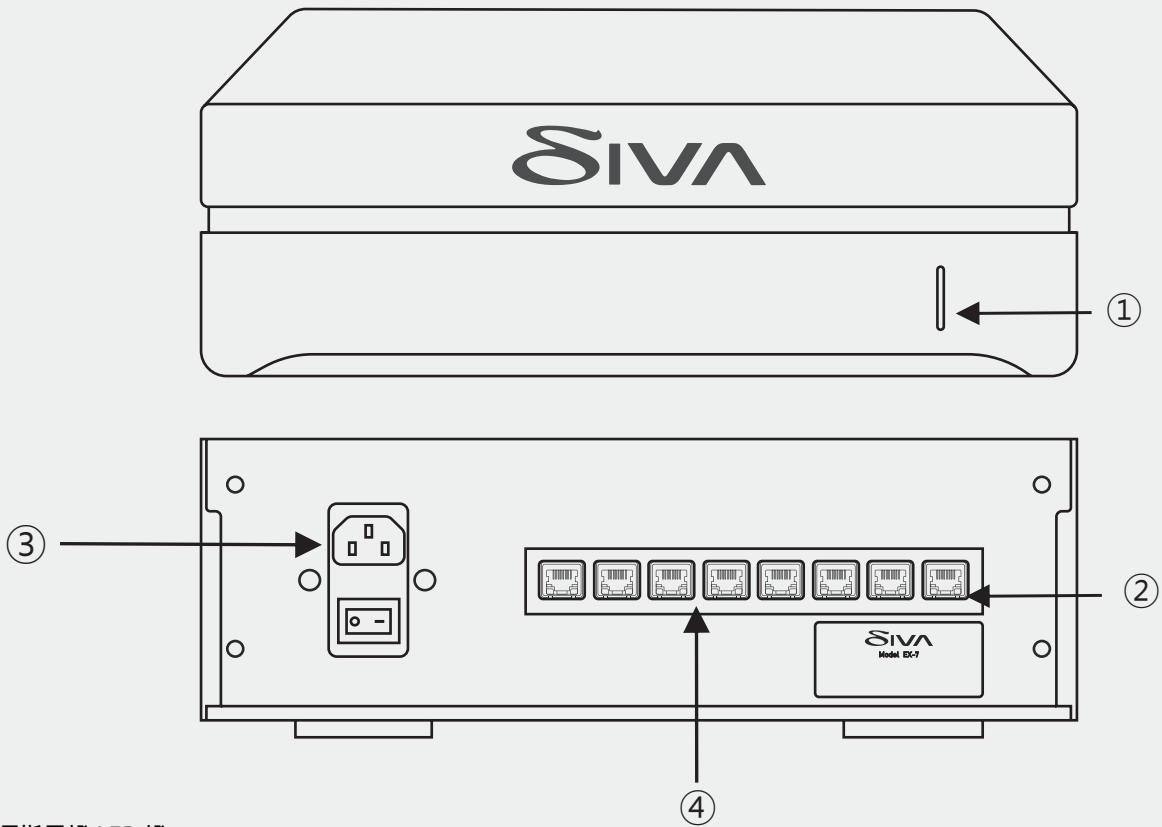


- ① 電源指示燈 LED 燈
- ② 連線與活動 LED（綠色）：根據LAN端口的連接狀態和操作狀態亮起
- ③ 電源輸入
- ④ 從左到右的LAN端口1到LAN端口8

注意事項

- 連接電纜時，請關閉將與 EX-7 連接的設備。
- EX-7 不具備像IP分配、固定IP等網絡管理功能，因此應與擁有網絡管理功能的路由器或設備一同使用，如下面的例子

連接範例

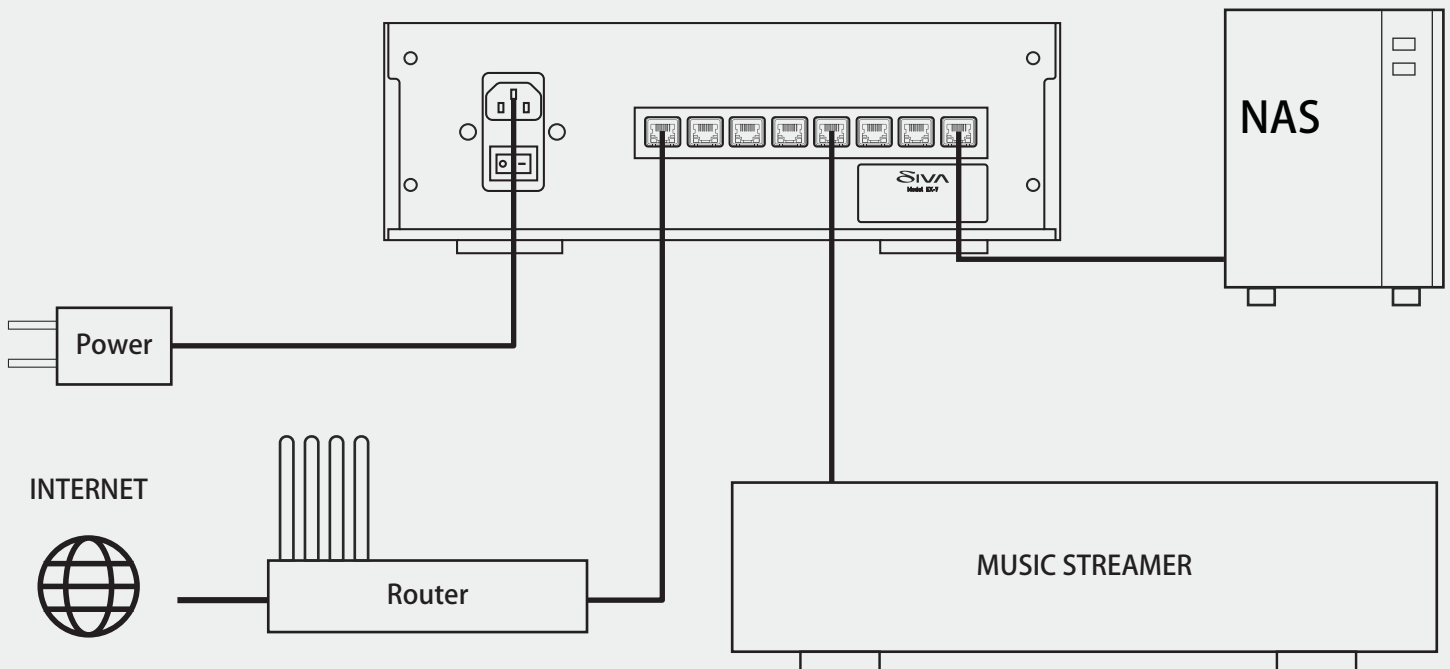

SIVA



台北市内湖區石潭路27號8樓之3

普立視影像科技有限公司

8F-3, No.27, ShiTan Rd.,

Neihu Dist.,

Taipei, 11469

Taiwan

(02) 8791-8087

CE FCC



<http://divadevice.com/>